

# GARAX ウェルカム配線について


この度はGARAX製品のご購入・ご使用頂きまして誠にありがとうございます。  
**ウェルカム配線についての補足**

- ウェルカム配線はドアを開けたときにアースとなる配線です。  
 普段は12Vが流れている配線です。

ドア閉 → 12V

ドア開 → 0V

カブラー位置は取付説明書をご参照下さい。

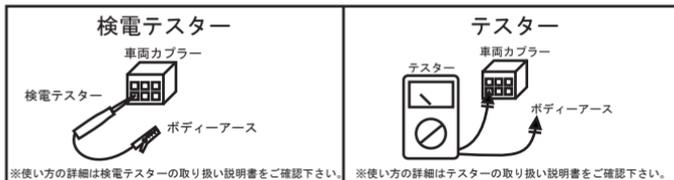

## 注意

お車によってドアアンロック時、キーをもって近づいた時などタイミングが異なります。分かりにくい場合はルームランプをDOORの状態にして、点灯するタイミングがそのタイミングです。

## 困ったときは・・・

配線が不明な場合はマップランプ裏にも同様の動作をする配線がございます。  
 確認方法：ドア閉 → 12V    ドア開 → 0V

アース線が正しく接続できていない場合には正常な動作ができません。

- ・ウェルカムアクションをせず、一部だけ点灯状態になる
- ・リバース時に赤色に変化しない など

ウェルカムアクションの動作に不具合がある場合は、ウェルカム配線をアースに接続し、ウェルカムアクションが正常に動作するか、確認してください。正常に動作する場合は、本体の不良ではございません。配線先が異なる場合や、車両側の何かしらの要因によって0Vになっていない可能性がございます。0Vにならない場合はマップランプ裏の同様の動作をする配線に接続いただくか、リレーを追加するなどの方法もございます。専門知識が必要となりますので、弊社またはプロショップ様等にご相談下さい。