

GARAX LED CRYSTAL HIGH-MOUNT STOPLAMP

取付説明書

適合車種

AGH
AYH

GGH

アルファード
ヴェルファイア

注意

- ※ 取付前に必ず点灯確認を行って下さい。
- ※ 作業前に必ずバッテリーのマイナス端子を外して下さい。
- ※ 本取付要領書の内容を守らなかった為の不具合・損害等につきましては弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。
- ※ 本製品を改造しての取り付けはしないで下さい。又指定車輛以外への取り付けはしないで下さい。
- ※ 作業は必ず、パーキングブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから、車輛が確実に固定されている事を確認して行なって下さい。
- ※ 作業は必要に応じて、作業手袋・作業衣服等を着用の上、注意して作業を行なって下さい。
- ※ 工具等をご使用の際は特に充分取扱いに注意して作業を行なって下さい。
- 又、作業における全てのケガ・故障・破損等につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。
- ※ 純正部品の取り外し・取り付け等のご不明点は車輛販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- ※ 幼児の手の届く所に置かないでください。飲み込んだり、ケガの原因となる事があります。
- ※ 本製品、及び付属品の仕様は改良の為に予告なく変更する場合がございますのでご了承下さい。


ご用意していただく工具

- ・ (－)ドライバー ・ 内張り剥し
- ・ 検電テスター

キット内容


- ・ LED CRYSTAL HIGH-MOUNT STOPLAMP 1個 エレクトロタップ 1個
- ・ スモール電源用延長ハーネス 1個 ・ 取扱説明書(本書)

1 純正ストップランプの取外し

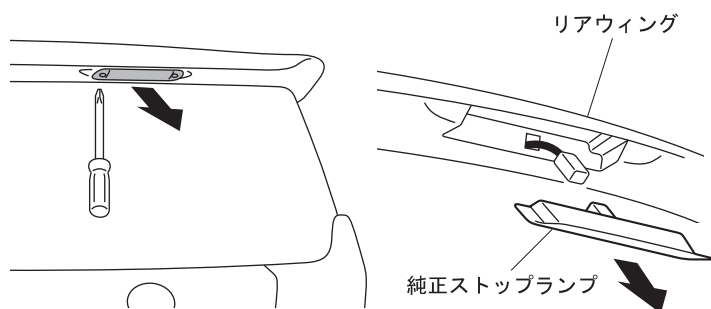

ストップランプのビス(2ヶ所)を外し、ストップランプ本体を引き出して下さい。
ストップランプ裏側に接続されているコネクタを外して下さい。

2 配線の接続

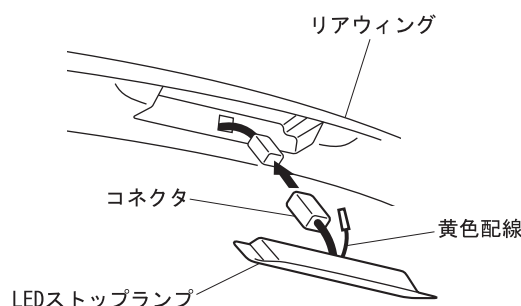


LEDストップランプのコネクタを純正配線のコネクタに接続し、点灯確認を行って下さい。

- ・ スモール連動させる場合は3へ進んで下さい。
- ・ スモール連動させない場合は黄色配線を絶縁処理し、4へ進んで下さい。

3 スモール連動配線の接続

※本製品をスモール連動させると車検非対応になります。
スモール連動させない場合は黄色配線を接続せずに絶縁処理を行って下さい。

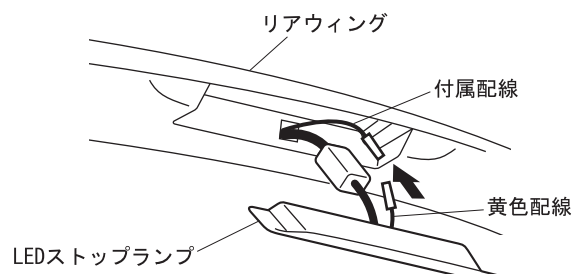


付属配線をLEDストップランプ本体黄色配線に接続して下さい。付属配線はリアゲート内を通し、付属エレクトロタップにてスモール(+)に接続して下さい。

注意

スモールと連動させる場合、車検非対応になりますので一般道では灯火させないで下さい。

4 LEDストップランプの取付け

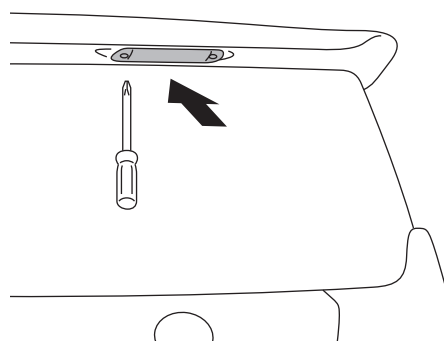

点灯確認を行い、点灯が確認できましたら、リアウィング・内張り等を元通り取付けて下さい。配線を挟まないよう注意して、LEDストップランプをビスで取付けて下さい。

純正部品の脱着についてご不明な点はカーショップ、カーディーラー様へお問い合わせ下さい。