

# GARAX HIGH POWER BACK DOOR LED LAMP

取付説明書 適合車種

ZRR ZWR ノア/ヴォクシー/エスクァイア  
8#

**△注意**

- ※ 作業前に必ずバッテリーのマイナス端子を外してください。
- ※ 本取付要領書の内容を守らなかった為の不具合・損害等につきましては弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。
- ※ 本製品を改造しての取り付けはしないで下さい。又指定車輛以外への取り付けはしないで下さい。
- ※ 作業は必ず、パーキングブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから、車輛が確実に固定されている事を確認して行なって下さい。
- ※ 作業は必要に応じて、作業手袋・作業衣服等を着用の上、注意して作業を行なって下さい。
- ※ 工具等をご使用の際は特に充分取扱いに注意して作業を行なって下さい。
- 又、作業における全てのケガ・故障・破損等につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。
- ※ 純正部品の取り外し・取り付け等のご不明点は車輛販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- ※ 幼児の手の届く所に置かないでください。飲み込んだり、ケガの原因となる事があります。
- ※ 本製品、及び付属品の仕様は改良の為に予告なく変更する場合がございますのでご了承下さい。

## ご用意していただく工具

- ・内張り剥がし
- ・ドライバー
- ・配線通し
- ・検電テスター
- ・ラジオペンチ


## キット内容

- ・本体 1個
- ・配線 2個
- ・カプラー 1個
- ・エレクトロタップ 2個


1. 図中の番号順にゲートパネルを取り外して下さい。



2. 純正パネルの図のカバーを取り外し、商品本体を取り付けて下さい。

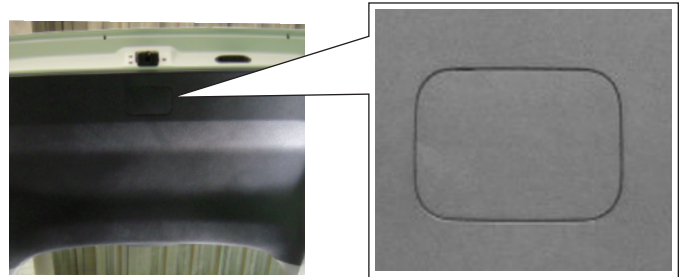

3. 図中の○印にあるピンを取り外し、ウェザーストリップを取り外して下さい。

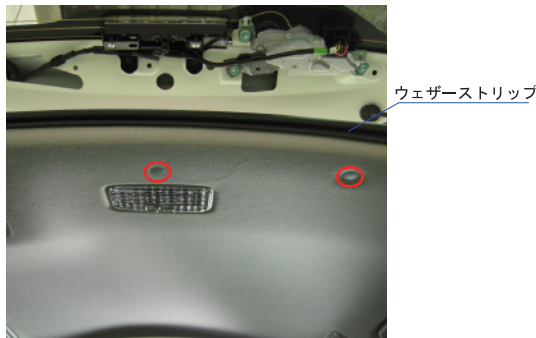

4. ルームランプのレンズを取り外し、○印のロックを解除してルームランプユニットを取り外して下さい。



3. 1. 図のように配線を通して下さい。  
2. 配線を車両グロメットを通しましたら、端子部をコネクタに取り付けて下さい。取り付けの際、同色配線同士が接続するように取り付けして下さい。



4. 1. ルームランプ付近まで配線を引き込み、付属エレクトロタップにて配線を接続して下さい。  
※接続の際、車両側配線のビニールテープを剥し、なるべくユニットから離して接続して下さい。  
2. 商品本体にカプラーを取り付け、動作確認を行って下さい。問題が無ければパネルを元に戻して下さい。



※年式・グレード等により配線色や位置が異なる場合があります。必ず検電テスター等でご確認下さい。

	常時電源	マイナスコントロール
車両側	緑	白
商品側	赤	白

〈電源確認車両〉  
エスクァイア Gi H27年式

故障かなと思ったら・・・(お問合せ前にご確認下さい。)

- ランプが点灯しない → カプラー部、エレクトロタップ部の接続を確認して下さい。
- ドア連動にならない → ルームランプがドア連動になっているか確認して下さい。  
常時電源、マイナスコントロールが正しく取れているか確認して下さい。

純正部品の脱着についてご不明な点は、カーショップ・ディーラーへお問い合わせ下さい。