

GARAX HIGH LUMINANCE LED BULB

取付説明書

弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けの前に必ずこの説明書をご覧下さい。

△ 取付前のご確認

- お取付前に必ずバルブの適合情報をご確認ください。
適合情報はパッケージのQRコードから適合サイトにアクセスするか、弊社HP【<http://garax.jp>】より確認してください。

△ 取付時のご注意

- バルブの交換作業前に必ずバッテリーのマイナス端子を外してください。
- このバルブは、12V自動車専用バルブです。バルブタイプを充分に確認の上、ご使用ください。
異なるバルブタイプには、取り付け・使用しないでください。
- 静電気にご注意ください。静電気の影響によりLEDの機能低下や寿命時間の低下につながる場合があります。
- バルブは、落としたり無理な力を加えたり、傷をつけたりしないでください。
破損した場合ケガの原因になります。又、機能低下や寿命時間の低下につながる場合があります。
- バルブは、点灯中や消灯直後は大変高温になっています。
火傷の原因となりますので、熱いうちに手や肌を触れないでください。
交換作業は必ずスイッチを切り熱が充分に冷めてから行ってください。

△ 使用上のご注意


- このバルブは自動車用です。自動車以外の用途で使用しないでください。
- 幼児の手の届く所に置かないでください。飲み込んだり、ケガの原因となる事があります。
- バルブを塗装したり、フィルムを貼るなど加工をしないでください、加熱の原因となり破損等の要因となります。
- バルブ交換作業は、平らな場所で充分なスペースと安全を確保して行ってください。
- 車輦はエンジンを停止させ、サイドブレーキを掛けギアをパーキング又は、ニュートラルにして、キーを抜いておいてください。
- バルブ交換作業は必ずランプスイッチをOFFにして行ってください。

取付手順

■ 事前準備

お客様車輦に付属の取扱説明書をご参照ください。不明な場合はディーラー様にお問い合わせください。

- ① バッテリーのマイナス端子を外してください。
- ② 取扱説明書に従い、純正のバルブを外してください。
- ③ 弊社バルブ（GARAX）を下記図を参考にコネクタ形状を確認の上差し込んでください。
- ④ バッテリーを戻し、正常に点灯することを確認してください。
※点灯しない場合は逆向きに取付けてください。
- ⑤ 取扱説明書に従い、元の状態に戻してください。
- ⑥ 点灯確認を行い、正常に点灯しているか確認してください。

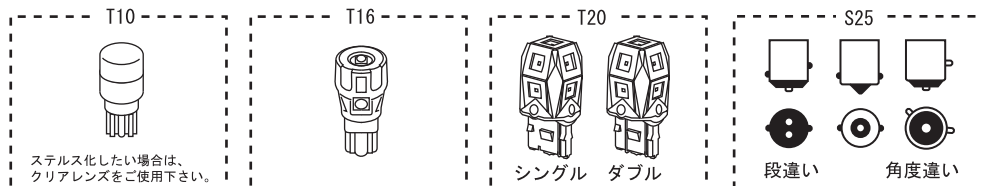

【ご注意】

- ※T20, S25などの規格が一致しても上図のような違いがございますので、お取付いただく前にご確認下さい。
T20ダブルについては＋＋－と－－の極性がございます。極性を確認の上、＋－の場合は中央2本の車両配線を繋ぎ換えて下さい。
- ※T10は、レンズ交換時、締め過ぎによる破損にご注意下さい。

故障かなと思ったら・・・（お問合せ前にご確認ください。）

- 全てのLEDが点灯しない
→ バルブが奥までしっかり入っていないか再度確認してください。
→ 反対に取付けると点灯しません。逆向きに取付けて再度確認してください。
- 一部のLEDが点灯しない
→ 商品不良の可能性がございます。ご購入店舗へご相談ください。
- 点灯するがちらつく
→ 接触不良の可能性がございます。お車側のソケット内の金属を狭め、弊社商品の端子がしっかり接触するようにし、再度確認してください。
- バルブが奥までしっかり入らない
→ バルブの規格が違っている可能性があります。再度適合情報サイトをご確認下さい。
- ウインカーの点滅が早い
→ ハイフラ対応用リレーをご購入いただき、併用ください。
- 純正部品が外れない
→ お近くのカーディーラーにお問い合わせください。

純正部品の脱着についてご不明な点はカーショップ、ディーラー様へお問い合わせ下さい。