

▲注意

- ※ 作業前に必ずバッテリーのマイナス端子を外して下さい。
- ※ 本取付要領書の内容を守らなかった為の不具合・損害等につきましては弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。
- ※ 本製品を改造しての取り付けはしないで下さい。又指定車種以外への取り付けはしないで下さい。
- ※ 作業は必ず、パーキングブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから、車種が確実に固定されている事を確認して行なって下さい。
- ※ 作業は必要に応じて、作業手袋・作業衣服等を着用の上、注意して作業を行なって下さい。
- ※ 工具等をご使用の際は特に充分取扱いに注意して作業を行なって下さい。
- ※ 又、作業における全てのケガ・故障・破損等につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。
- ※ 純正部品の取り外し・取り付け等のご不明点は車種販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- ※ 幼児の手の届く所に置かないでください。飲み込んだり、ケガの原因となる事があります。
- ※ 本製品、及び付属品の仕様は改良の為に予告なく変更する場合がございますのでご了承下さい。

ご用意していただく工具


- ・内張り剥がし
- ・ドライバー
- ・ラジオペンチ
- ・検電テスター

キット内容

- ・本体 4個(ウェルカムライト2個入りの商品の場合、本体2個のみ)
- ・配線 4個(エレクトロタップ 1個・配線通し)

1 〈ウェルカムライト取付〉

1. 純正ランプレンズのO印の隙間に内張り剥がし等を入れて取り外して下さい。
 2. 電球を取り外して下さい。
- ※点灯直後の電球は表面が高温になっておりますので、温度が冷めたことを確認し、作業を行って下さい。




2

1. 商品端子を純正球を取り外した逆の要領で取り付けて下さい。※LEDには極性がありますので、点灯しない場合は端子を差し替えて下さい。
2. 商品ユニット部をレンズを取り外した逆の要領で取り付けて下さい。
3. 他の箇所も同じ様に取り付けて下さい。




1 〈2列目・3列目連動配線取付〉

1. リアユニットのO印部にツメで固定されていますので、ユニットを取り外して下さい。取り外す際、アルミフレームがユニットにツメで固定されていますので、注意して取り外して下さい。※アルミフレームは車両側に溶着されていますので、リアユニットのみ取り外して下さい。
2. 3列目も同様に取り外して下さい。

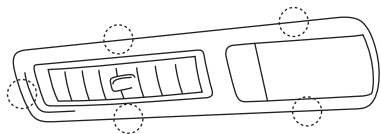

2


1. 商品付属配線をエアコンダクト内を通し、3列目まで通して下さい。※付属配線は1本に切り離して使用して下さい。

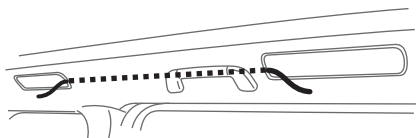

3

1. 下図を参考に運転席側・助手席側それぞれをエレクトロタップを用いて付属配線に接続して下さい。


	2列目	3列目
運転席側	進行方向より2番目配線	進行方向より2番目配線
助手席側	中央配線	中央配線

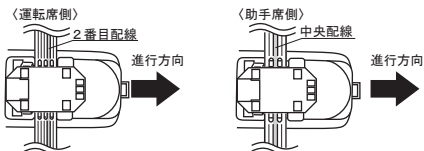

※年式・グレードによって異なる場合がありますので、必ずテスター等で確認下さい。

4

1. 動作確認を行い、問題がなければユニットを元に戻して下さい。(電源確認車両) ヴェルファイア ZR H23年式

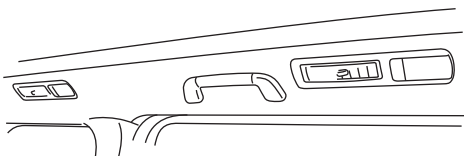

故障かなと思ったら・・・(お問合せ前にご確認ください。)

- 点灯しない →LEDには極性がありますので端子を差し替えて下さい。
- 連動点灯しない →配線位置・エレクトロタップを再度確認して下さい。

純正部品の脱着についてご不明な点はカーショップ、カーディーラー様へお問い合わせ下さい。