

GARAX CRYSTAL ROOM LAMP LENS 取付説明書

▼適合車種
10系アルファード

●お取付前に… 10系アルファード専用 ギャラクス クリスタル ルームランプ レンズ

弊社GARAX製品のお買い上げ誠にありがとうございます、取り付け前に本書を語熟読ください。取り付けには工具を使用いたします。怪我などには十分注意し、作業には手袋等を使用し手指を保護してから作業を開始してください。無理な力を加えますと、車両・製品が破損する可能性がございます。取り付けがご不安な場合はプロショップ様等にご相談ください。取り付け時に起きた怪我、事故、破損等につきまして弊社は一切の保証を致しかねます、ご理解のうえお取付をお願いいたします。


■使用工具■ マイナス(-)ドライバー(先の細いもの)/保護用布

●フロントマップランプ取付

本製品は純正レンズと交換していただく専用設計です、手順に従ってレンズを交換してください。


手順① 純正レンズの取外し

ランプスイッチをOFFにして消灯状態にしてください。図中○印部にドライバーを差込み少しずつずらしレンズを外してください。ドライバーには保護布を被せ傷を防止して取り外してください。

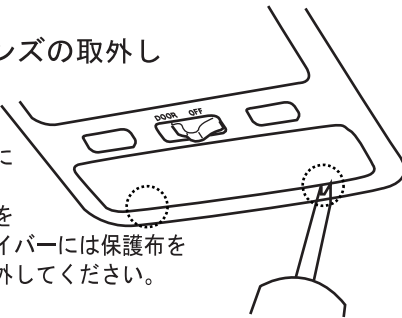

手順② クリスタルレンズの取付け

先に引っ掛ける

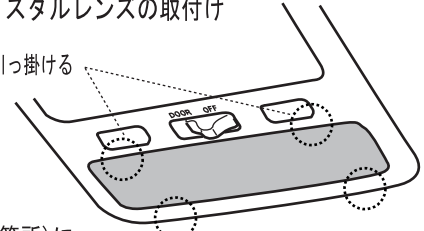


レンズのツメ(4箇所)に注意して、レンズを取り付けてください。「カチッ」と音がするまでしっかり取り付けを行ってください。

●リアルームランプ取付

本製品は純正レンズと交換していただく専用設計です、手順に従ってレンズを交換してください。

手順① 純正レンズの取外し


ランプスイッチをOFFにして消灯状態にしてください。図中○印部にドライバーを差込み少しずつずらしレンズを外してください。ドライバーには保護布を被せ傷を防止して取り外してください。

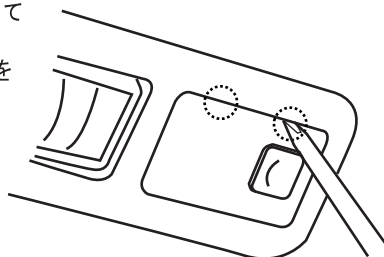

手順② クリスタルレンズの取付け

レンズのツメ(4箇所)に注意して、レンズを取り付けてください。「カチッ」と音がするまでしっかり取り付けを行ってください。取付位置によりツメ形状スイッチ用穴形状が違います一箇所ずつ確認してから取付を行ってください。

ツメ位置・スイッチ形状確認のこと!

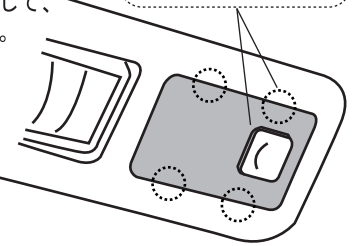


●ラゲージランプ取付

本製品は純正レンズと交換していただく専用設計です、手順に従ってレンズを交換してください。

手順① 純正レンズの取外し

ランプスイッチをOFFにして消灯状態にしてください。図中○印部にドライバーを差込み少しずつずらしレンズを外してください。ドライバーには保護布を被せ傷を防止して取り外してください。



手順② クリスタルレンズの取付け

レンズのツメ(2箇所)に注意して、レンズを取り付けてください。「カチッ」と音がするまでしっかり取り付けを行ってください。

