

GARAX LED FOG LAMP

取付説明書

△注意

- ※ 取付前に必ず点灯確認を行って下さい。
- ※ 作業前に必ずバッテリーのマイナス端子を外して下さい。
- ※ 本取付要領書の内容を守らなかった為の不具合・損害等につきましては弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。
- ※ 本製品を改造しての取り付けはしないで下さい。又指定車両以外への取り付けはしないで下さい。
- ※ 作業は必ず、パーキングブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから、車両が確実に固定されている事を確認して行なって下さい。
- ※ 作業は必要に応じて、作業手袋・作業衣服等を着用の上、注意して作業を行なって下さい。
- ※ 工具等をご使用の際は特に充分取扱いに注意して作業を行なって下さい。
- 又、作業における全てのケガ・故障・破損等につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。
- ※ 純正部品の取り外し・取り付け等のご不明点は車両販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- ※ 幼児の手の届く所に置かないでください。飲み込んだり、ケガの原因となる事があります。
- ※ 本製品、及び付属品の仕様は改良の為に予告なく変更する場合が御座いますのでご了承下さい。


ご用意していただく工具

- ・内張り剥がし ・ドライバー ・ラジオペンチ
- ・検電テスター ・ビニールテープ ・配線通し

キット内容


- ・LED フォグランプユニット 左右各1個
- ・制御ユニット 1個
- ・両面テープ
- ・ACC 延長配線 1個
- ・エレクトロタップ
- ・取付説明書 1枚

1 ハーネス全体図

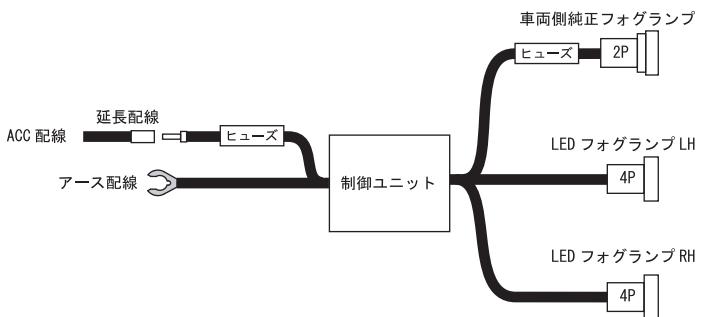

2


1. フロントバンパーを取り外して下さい。
※純正部品の脱着に関しては、カーショップ・カーディーラー様にお問い合わせ下さい。
(取り付け例: 80ヴォクシー)

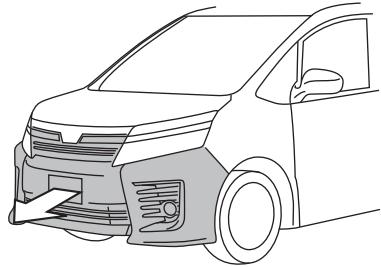

3 1. 純正カプラーを取り外して下さい。


2. ネジを取り外し、純正フォグランプを横にスライドさせて取り外して下さい。

※取り外したネジは商品ユニット取り付け時に使用します。



4

1. 純正フォグランプを取り外した逆の手順でLED フォグユニットを取り付けて下さい。
※反対側も同様に行って下さい。



5

1. 4Pカプラーを運転席側・助手席側それぞれLED フォグユニットへ接続して下さい。

2. 2Pカプラーは車両側フォグランプカプラーに接続して下さい。

※反対側の車両側フォグランプカプラーは使用しませんので防水処理を行って下さい。

3. 制御ユニットは両面テープにて取り付けて下さい。

※制御ユニットは防水構造になっていますが、できるだけ水のかからない場所に取り付けて下さい。水が入るとショート・感電の恐れがあります。


4. 制御ユニットのACC配線とACC延長配線を接続して下さい。

5. 延長したACC配線を車内へ引き込んで下さい。

6. 車内ACC配線とエレクトロタップを用いて接続して下さい。

7. アースはボディに共締めして下さい。

8. 点灯確認を行い、問題がなければバンパー等を元に戻して下さい。

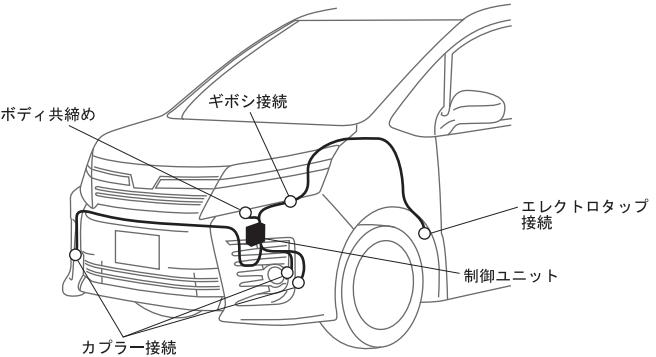

故障かなと思ったら・・・(お問合せ前にご確認下さい。)

■点灯しない → エレクトロタップがしっかりと接続されているか再度確認して下さい。または配線が正しく接続されているか確認して下さい。

■点灯しない → アースが確実に取れているか確認して下さい。

■純正部品が外れない → お近くのカーディーラー様にお問い合わせ下さい。

純正部品の脱着についてご不明な点はカーショップ、カーディーラー様へお問い合わせ下さい。