

弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けの前に必ずこの説明書をご覧ください。

△ 取付時のご注意

- 本製品はN-ONE専用です。お取付前に再度ご確認ください。
- 作業前に必ずバッテリーのマイナス端子を外してください。

△ 使用上のご注意


- このバルブは自動車用です。自動車以外の用途で使用しないでください。
- 幼児の手の届く所に置かないでください。飲み込んだり、ケガの原因となる事があります。
- 作業は、平らな場所で十分なスペースと安全を確保して行ってください。
- 車両はエンジンを停止させ、サイドブレーキを掛けギアをパーキング又は、ニュートラルにして、キーを抜いておいてください。
- 作業は必ずランプをOFFにして行ってください。
- 本製品、及び付属品の仕様は改良の為に予告なく変更する場合がございますのでご了承下さい。

キット内容

・本体 1個 ・取付説明書(本書) 1個 ・保証書 1個 ・シール(クリアのみ) 1枚


1

- ①シフトノブを外すため、シフトノブ右半分のカバーを外して下さい。
- ②カバーを外したらシフトノブを上へ引き上げることで、取り外しが出来ます。
(シフトノブを取り外す際にボタンが飛び出しますのでご注意ください)




2

- ①アンダーパネル横のクリップを右2個、左1個取り外し、アンダーパネルを取り外して下さい。
- ②グローブボックスを引き抜くように取り外して下さい。
- ③ネジを外し、フックを取り外して下さい。

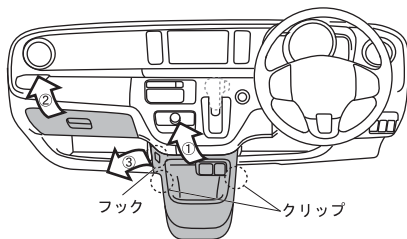


3

- ①運転席側の○印のネジを外し、センターパネル下のパネルを浮かせて下さい。
- ②助手席側の○印のネジを外し、センターパネル下のパネルを浮かせて下さい。
- ③センターパネルを取り外して下さい。

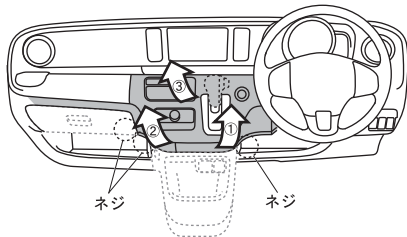

4

- ①4箇所ツメを外し、シフトポジションパネルを取り外して下さい。
- ②商品カラーがクリアの場合は図のようにシフトポジションパネル裏のシールを剥し、商品のシールを貼り付けて下さい。ブルーの場合は③へ進んで下さい。
- ③純正球を取り外し、商品を取り付けて下さい。
(極性があるため、この時点で点灯確認を行って下さい)
- ④取り付けた逆の手順でパーツを元に戻して下さい。

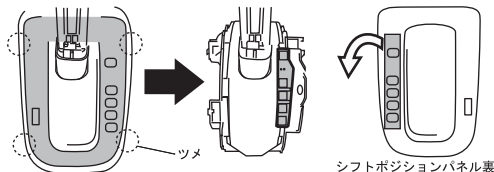

故障かなと思ったら・・・(お問合せ前にご確認ください。)

- ランプが点灯しない →LEDには極性があるため反対に取り付けると点灯しません。
- 純正部品が外れない →お近くのカーディーラー様にお問い合わせください。

純正部品の脱着についてご不明な点はカーショップ、カーディーラー様へお問い合わせ下さい。