

弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けの前に必ずこの説明書をご覧ください。

△ 取付時のご注意

- 本製品はC26セレナ専用です。
お取付前に再度ご確認ください。
- 作業前に必ずバッテリーのマイナス端子を外してください。

△ 使用上のご注意


- このバルブは自動車用です。自動車以外の用途で使用しないでください。
- 幼児の手の届く所に置かないでください。飲み込んだり、ケガの原因となる事があります。
- 作業は、平らな場所で十分なスペースと安全を確保して行ってください。
- 車輛はエンジンを停止させ、サイドブレーキを掛けギアをパーキング
又は、ニュートラルにして、キーを抜いておいてください。
- 作業は必ずランプをOFFにして行ってください。

キット内容

・ 本体 1個 ・ 取付説明書(本書) 1個 ・ 保証書 1個


1

- ①. セレクトレバーをNまで移動し、センターパネルを外して下さい。

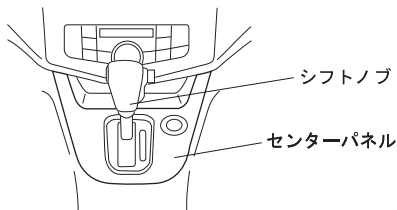


2

- ①. シフトパネルの左右各2個のツメを外し、シフトパネルを外して下さい。




3

- ①. ソケット用ホールから商品の配線を通して下さい。
②. 本体裏側の両面テープを剥がし、貼り付けて下さい。



4

- ①. 基板から出ている配線をトレイ上部照明の配線へエレクトロタップを使用して接続して下さい。
②. 点灯確認後逆の手順で取り外したパーツを元に戻して下さい。



故障かなと思ったら・・・(お問合せ前にご確認ください。)

- ランプが点灯しない → LEDには極性があるため反対に取り付けると点灯しません。
- 純正部品が外れない → お近くのカーディーラー様にお問い合わせください。

純正部品の脱着についてご不明な点はカーショップ、カーディーラー様へお問い合わせ下さい。