


● ヘッドライトキット 取付方法

GARAX


- ③ 防水ゴムカバーをユニット部に図 ③ の様に取付けて下さい。
- ④ ユニット部を下図の様にシェード部分へ慎重に差し込み右に回して装着します。
- !! 取付け作業中、バルブに触れたり衝撃を与えないで下さい。バルブに触れた場合はアルコール等で脱脂して下さい。

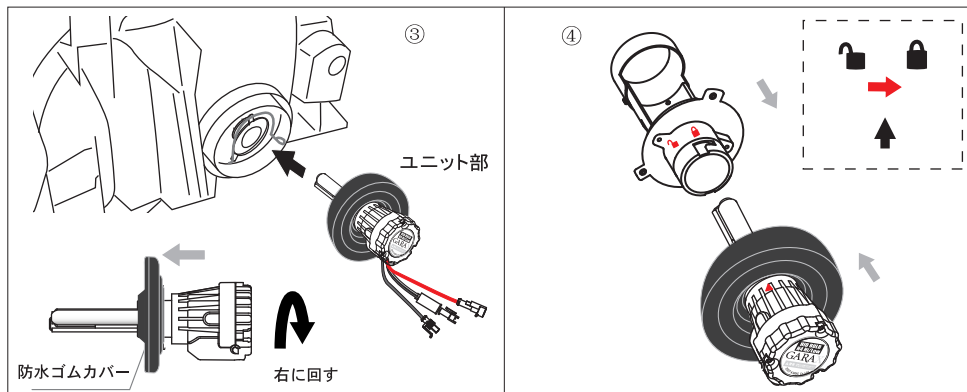


車両取扱説明書等を参照し、助手席下のエンジンルームを開けて、助手席足元の内装を剥がして下さい。

!! 剥がす範囲は助手席足元の車両ハーネスの束が出てくる範囲です。

- ⑤ 下図位置の車両グロメットを外し、車内側から車内ハーネスのギボシ部を通してください。
- 車両ハーネスを止めているボルトを一旦外し、車両ハーネスに沿うように車内ハーネスを取り回し、ボルトに戻して下さい。
- また、車両グロメットの中心にカッター等により切り込みを入れ、車内ハーネスのギボシ部を通し、シーリング剤により防水加工をし、元に戻して下さい。

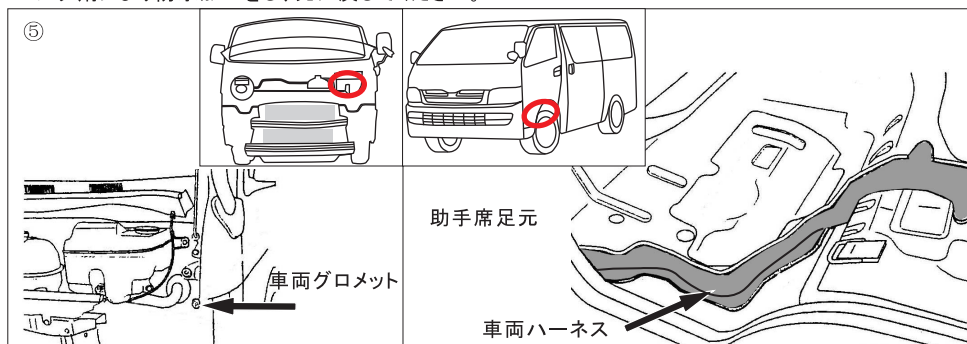


- ⑥ 右図の様にバラストは両面テープを貼って、ボルト・ナット・ワッシャーで組付け、バラストASSYを組立ててください。
- !! フォグランプキットと同時に装着の場合はブラケットを連結してください。

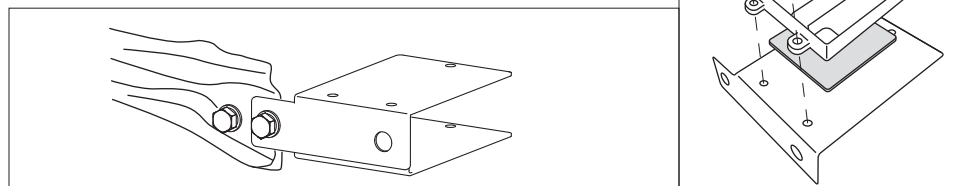

● ヘッドライトキット 配線方法

GARAX

- ⑦ 右図のようにバッテリーの⊕端子のボルトへ、車内ハーネスの丸端子を共締めしてください。
- ヒューズケースを右図のように、ハーネスが下を向くように結束バンドにて固定してください。
- !! 必ず助手席下にあるバッテリーに繋いでください。
- ⑧ 組立てたバラストASSYを下図の位置の車両ボルトに共締めし、取り付けしてください。
- 余った配線、イグナイター、コントローラー、ヒューズケース、リレーは付属の結束バンドで固定してください。

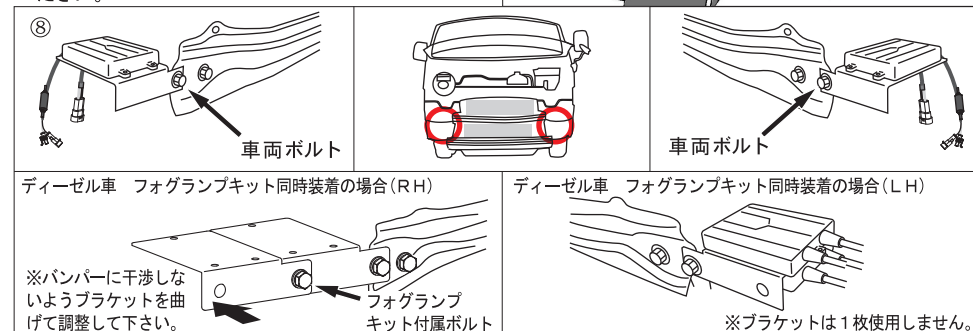

- ⑨ 外したヘッドランプユニットを元に戻してください。
- !! ヘッドランプユニットを取り付ける際、ウインカー、ポジションのコネクターを忘れずに接続してください。
- !! 取り付け後、点灯確認及び、ローハイの切替確認を行ってください。
- ⑩ 取り外した部品を元に戻してください。
- !! 適正配光に調整してください。
- (明るさが大幅にアップする事により、今まで目立たなかった光が見え、配光が異なって見える場合があります。)

