

GARAX ILLUSION SHIFT GATE ILLUMINATION

取付説明書 適合車種 ZRR8#G ZWR80G ZRR8#W
ノア ヴォクシー エスクアア

注意

- ※ 作業前に必ずバッテリーのマイナス端子を外してください。
- ※ 本取付要領書の内容を守らなかった為の不具合・損害等につきましては弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。
- ※ 本製品を改造しての取り付けはしないで下さい。又指定車輛以外への取り付けはしないで下さい。
- ※ 作業は必ず、パーキングブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから、車輛が確実に固定されている事を確認して行なって下さい。
- ※ 作業は必要に応じて、作業手袋・作業衣等を着用の上、注意して作業を行なって下さい。
- ※ 工具等をご使用の際は特に充分取扱いに注意して作業を行なって下さい。
- ※ 又、作業における全てのケガ・故障・破損等につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。
- ※ 純正部品の取り外し・取り付け等のご不明点は車輛販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- ※ 幼児の手の届く所に置かないでください。飲み込んだり、ケガの原因となる事があります。

ご用意していただく工具

- ・検電テスター
- ・ラジオペンチ
- ・内張り剥し
- ・ドライバー
- ・ソケットレンチ (各サイズ)


キット内容

- ・コントロールユニット 1 個
- ・点灯ユニット 1 個
- ・配線 1 個
- ・エレクトロタップ 5 個


1. エアコン吹き出し口横のパネルを取り外して下さい。
2. グローブボックスを取り外して下さい。



2. 運転席キックパネルを取り外して下さい。
2. アンダーパネルがボルト 3 箇所固定されていますので取り外し、パネルを取り外して下さい。

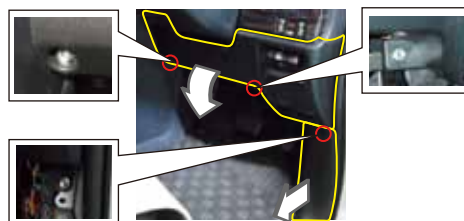


3. シフトを N (ニュートラル) にし、シフトノブを取り外して下さい。
3. ナビ・オーディオのフレームを取り外して下さい。
3. ナビ・オーディオ周りのパネルを取り外して下さい。
3. ナビ・オーディオ周りのパネル下のパネルを取り外して下さい。
5. アッパーグローブボックスを取り外して下さい。

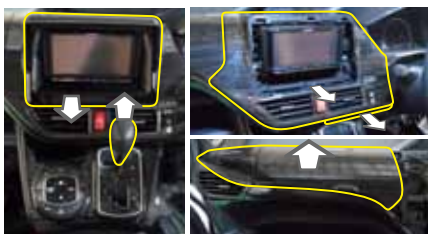


4. センターパネル下のパネルを取り外して下さい。
2. センターパネルを取り外して下さい。
3. センターパネル横のサイドカバーを取り外して下さい。反対側も同じ様に取り外して下さい。



5. カップホルダーが赤○部のボルトとネジで固定されていますので取り外し、カップホルダーを取り外して下さい。
2. 運転側センターインストルメントパネルサイド部に赤○部のクリップが 2 つありますので取り外し、センターインストルメントパネルを取り外して下さい。
3. ホールカバーを取り外して下さい。

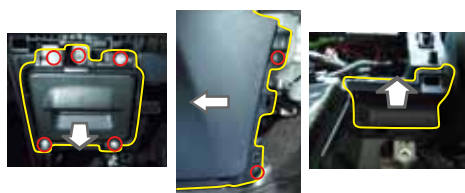

6. グローブボックス上部のパネルを取り外して下さい。
2. アッパーグローブボックス下のパネルがネジで固定されていますので、赤○部のネジを取り外して下さい。

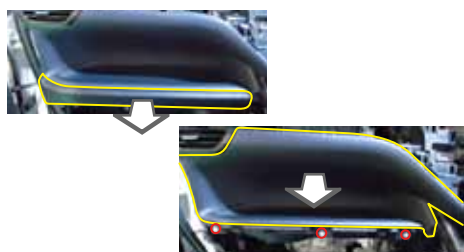

7. シフト周りのパネルを取り外して下さい。
2. 点灯ユニットをシフト部分に設置して下さい。
3. 配線を挟み込みめようグローブボックス側まで配線を通して下さい。
4. 本体は車両側と挟んで固定します。




8. ナビゲーションを取り外して下さい。
2. ナビゲーション裏側にある 10P コネクタ、5P コネクタに配線全体図を参考にエレクトロタップを使用して接続して下さい。
3. ボディアースにアース配線をボルトで共締めして下さい。



9. シフトゲート配線をコントロールユニットに接続して下さい。
2. コントロールユニットは配線に無理のからない安全な場所に設置して下さい。また、運転中の操作は危険ですので遠慮下さい。




10. 助手席側ピラーを取り外して下さい。
2. ピラー下のパネルを取り外して下さい。
3. 配線全体図を参考にエレクトロタップを使用して 18P コネクタに接続して下さい。

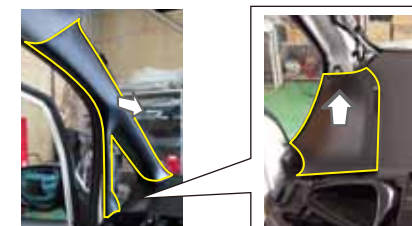

11. 点灯確認をした後、取り外したパネル等を外した手順と逆の手順で元に戻して下さい。

配線全体図

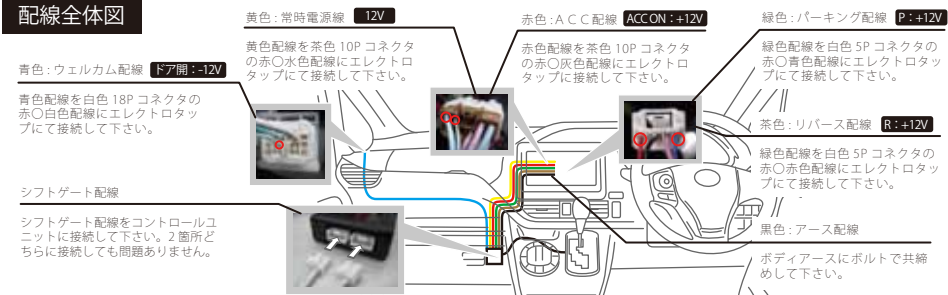

〈電源確認車両〉ヴォクシー ZS H26 年

※年式・グレード等により、ケーブル・配線位置等が異なる場合があります。必ず、テスター等で確認下さい。

コントローラー設定

光量調整ダイヤル
光量調節が可能です。

ディップスイッチ
設定により、カラー変更が可能です。カラー設定については右の表をご参照下さい。

フルカラー イリュージョン	白	黄	黄緑	青
1 が OFF の場合	1 2 3 4 ON ON ON ON	1 2 3 4 ON OFF ON ON	1 2 3 4 ON ON OFF ON	1 2 3 4 ON ON ON OFF
紫	赤	緑	水色	—
1 2 3 4 ON OFF OFF ON	1 2 3 4 ON ON OFF OFF	1 2 3 4 ON OFF ON OFF	1 2 3 4 ON OFF OFF OFF	—

故障かなと思ったら・・・(お問合せ前にご確認下さい。)

点灯しない場合は、各配線接続を確認して下さい。バック時にレッド点灯・パーキングブレーキ時100%発光しない場合は、TVキャンセラーなど社外配線等が取付されていると正しく動作しない場合があります。車両の元配線に接続して下さい。

純正部品の脱着についてご不明な点はカーショップ、カーディーラー様へお問い合わせ下さい。