

GARAX LED REFLECTOR

取付説明書

適合車種

AGH3#
GGH3#アルファード
ヴェルファイア

▲注意

- ※ 取付前に必ず点灯確認を行って下さい。
- ※ 作業前に必ずバッテリーのマイナス端子を外して下さい。
- ※ 本取付要領書の内容を守らなかった為の不具合・損害等につきましては弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。
- ※ 本製品を改造しての取り付けはしないで下さい。又指定車輛以外への取り付けはしないで下さい。
- ※ 作業は必ず、パーキングブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから、車輛が確実に固定されている事を確認して行なって下さい。
- ※ 作業は必要に応じて、作業手袋・作業衣服等を着用の上、注意して作業を行なって下さい。
- ※ 工具等をご使用の際は特に充分取扱いに注意して作業を行なって下さい。
又、作業における全てのケガ・故障・破損等につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。
- ※ 純正部品の取り外し・取り付け等のご不明点は車輛販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- ※ 幼児の手の届く所に置かないでください。飲み込んだり、ケガの原因となる事があります。
- ※ 本製品、及び付属品の仕様は改良の為に予告なく変更する場合がございますのでご了承下さい。

ご用意していただく工具

・ドライバー ・検電テスター ・内張り剥し ・ラジオペンチ


キット内容

・本体 左右各1個 ・エレクトロタップ 6個 ・取扱説明書(本書)

1

純正リフレクターの取り外し

1. 取り外しが困難な車種はリアバンパーを取り外して作業して下さい。
※リアバンパーの取り外しでご不明な点はカーショップ・ディーラー様へお問い合わせ下さい。
2. ○印部にあるネジを外し、リフレクターを取り外して下さい。

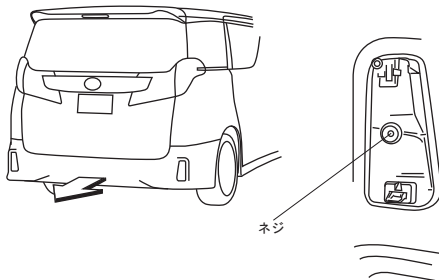


2

LED REFLECTORの取り付け

1. 上部のツメ穴から配線を入れてください。
2. 裏側から純正のビスを利用して取り付けして下さい。

※配線を通しにくい場合は、バンパーに穴を開けて通してください。

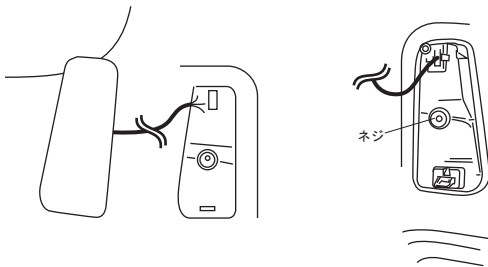


3

配線の接続

1. 右図を参考に各配線をテールランプ裏のカブラーに付属エレクトロタップを用いて接続して下さい。

	アース	ブレーキ	スモール
LED REFLECTOR 配線色	黒	赤	白
車両側 配線色	白/黒	青	緑



※年式・グレードにより、配線・カブラー等が異なる場合があります。必ずテスター等で確認下さい。

故障かなと思ったら・・・(お問合せ前にご確認下さい。)

- 点灯しない →配線を確認し、エレクトロタップが接触不良を起していないか検電テスターで確認して下さい。
- 2段階で光量が変化しない →配線を確認し、エレクトロタップが接触不良を起していないか検電テスターで確認して下さい。

純正部品の脱着についてご不明な点はカーショップ、カーディーラー様へお問い合わせ下さい。